

# Vシェープ型MEFA中性性能フィルタ

Ecospec

抗菌・防カビ


帯電

SEK

型式	定格風量 (m <sup>3</sup> /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)	タイプ
		幅	高さ	厚み	初期	最終 <sup>※</sup>	0.4μm	0.7μm		
MEFA70-562EJ	56	610	610	290	80				9	標準
MEFA70-282HEJ	28	305	610	290	80				6	
MEFA70-563EJ	56	610	610	290	65	300	40	50	11	ロングライフ
MEFA70-283HEJ	28	305	610	290	65				7	
MEFA70-564EJ	56	610	610	290	70				12	超ロングライフ
MEFA70-284HEJ	28	305	610	290	70				8	
MEFA90-562EJ	56	610	610	290	90				9	標準
MEFA90-282HEJ	28	305	610	290	90				6	
MEFA90-563EJ	56	610	610	290	75	300	70	80	11	ロングライフ
MEFA90-283HEJ	28	305	610	290	75				7	
MEFA90-564EJ	56	610	610	290	80				12	超ロングライフ
MEFA90-284HEJ	28	305	610	290	80				8	

※ 試験終了圧力損失は375Paです。

部品名称	材質
フィルタパック (帯電仕様)	ポリエステル・ビニロン ポリプロピレン繊維 (再生材30%使用)
フィルタ枠	パーティクルボード、亜鉛メッキ銅板
パッキン	CRスポンジ

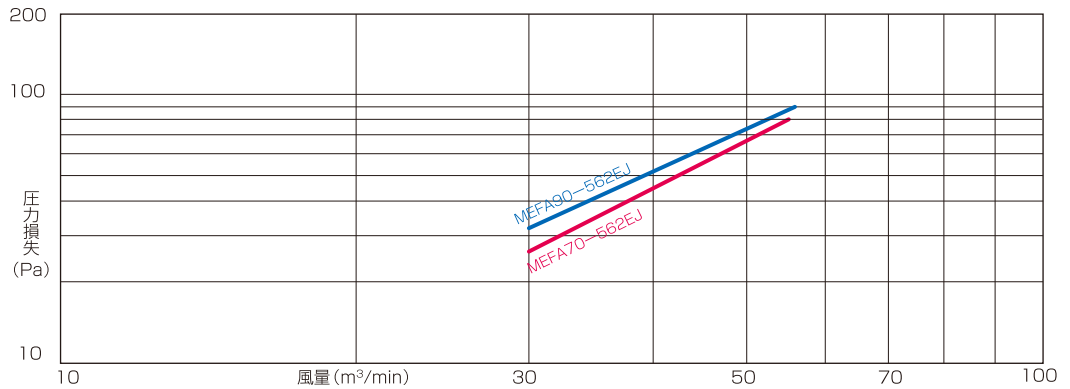

温度条件	60℃以下
湿度条件	90%RH以下 (結露のないこと)

