


寸法/仕様

【サイズ表】

型式	W	W1	W2	H	H1	A
CPCⅢ-2K	372	342	428	1,020	854	600
CPCⅢ-2L	472	442	428	1,020	854	600
CPCⅢ-2N	472	442	428	1,310	1,144	600
CPCⅢ-3P	545	515	428	1,431	1,265	600
CPCⅢ-1P2T	545	515	428	1,721	1,555	600
CPCⅢ-4N	892	862	428	1,310	1,144	600
CPCⅢ-2L4N	892	862	613	1,721	1,555	600
CPCⅢ-2P4T	1,038	1,008	613	1,721	1,555	600
CPCⅢ-3L6N	1,319	1,289	613	1,721	1,555	600

(mm)

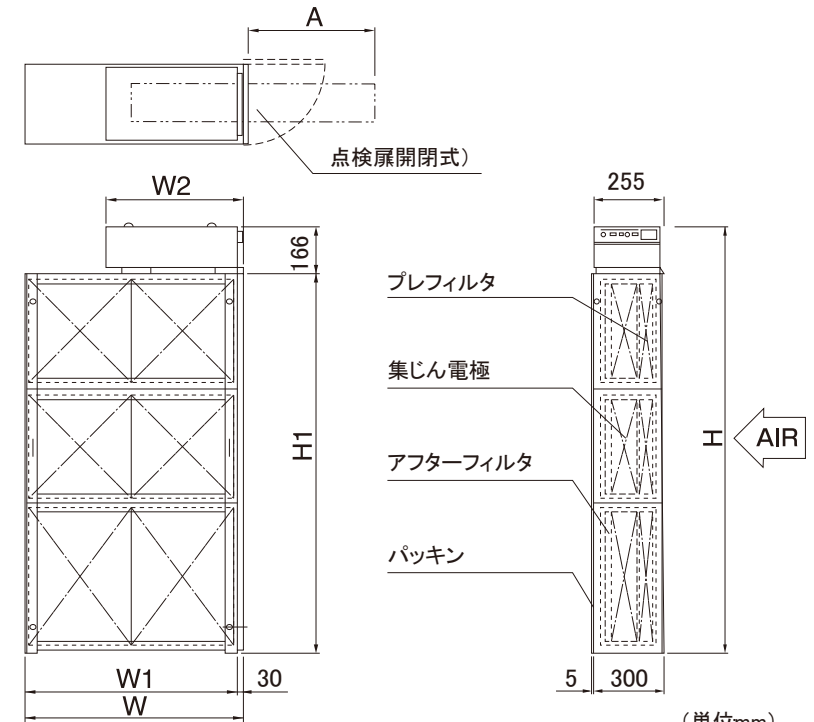

(単位mm)

【仕様】

型式	CPCⅢ-2K	CPCⅢ-2L	CPCⅢ-2N	CPCⅢ-3P	CPCⅢ-1P2T	CPCⅢ-4N	CPCⅢ-2L4N	CPCⅢ-2P4T	CPCⅢ-3L6N	
入力電源	単相AC200V 50Hz/60Hz ／ 単相AC400V 50Hz/60Hz									
標準処理風量 [m ³ /min]	30	50	80	100	125	160	200	250	300	
消費電力 [W]	22	26	33	35	40	50	65	75	93	
集じん効率 [比色法]	90%以上									
圧力損失(Pa)	初期	94	140	164	174	154	164	140	154	140
	終期	136	205	242	257	226	242	205	226	205
質量 [kg]	40	50	54	70	83	87	115	125	180	
集じん電極組合せ	K電極×2	L電極×2	N電極×2	P電極×3	P電極×1,T電極×2	N電極×4	L電極×2,N電極×4	P電極×2,T電極×4	L電極×3,N電極×6	