



MCH-30A 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

■ 風量 - 機外静圧特性

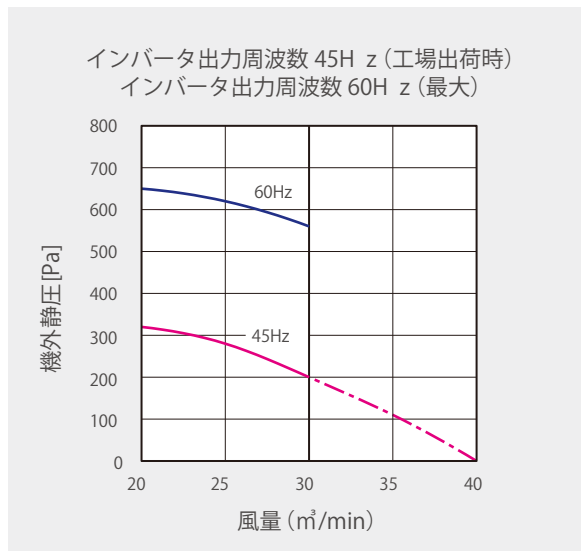

■ 寸法図 (単位:mm)

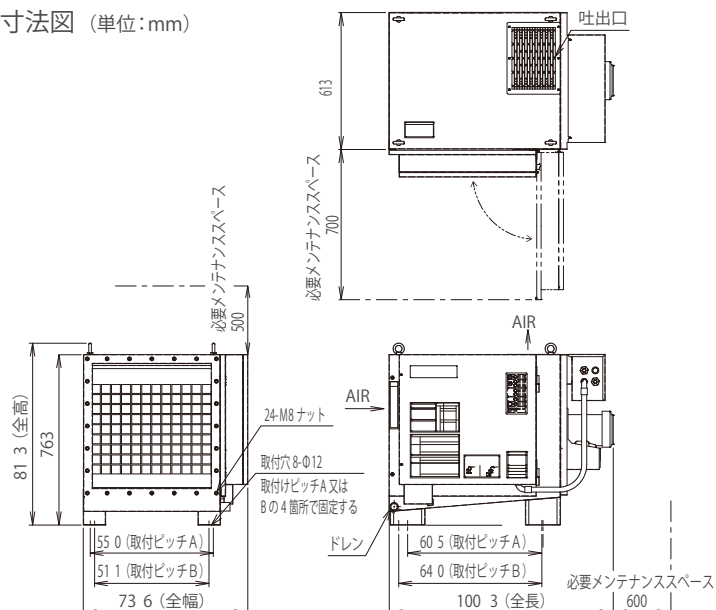

MCH-30A 仕様

入力電源	3相AC200V±10% 50/60Hz
定格風量 (50/60Hz)	30 m³/min
機外静圧 (50/60Hz)	200 ^{※1} / 560Pa ^{※2}
集じん方式	2 段式電気集じん
集じん効率	99.5 % (ろ紙による質量比)
消費電力 (50/60Hz)	570 ^{※1} / 970W ^{※2}
電流値 (50/60Hz)	2.7 ^{※1} / 4.4A ^{※2}
搭載モータ出力	0.4kW/4極
最大入口濃度	200mg/m³
使用環境温湿度	0°C~40°C、RH90%以下
吸引ガス温度	0°C~40°C
集じん対象	油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可 (第一、第二石油類捕集禁止) (但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります)
騒音 (50/60Hz)	65 dB [A] ^{※1}
質量	114kg
ドレン径	Rp1 インチソケット
塗装色	マンセル No. 5Y9/0.5 (筐体)・マンセル No. N2.0 (モータベース)
定価 [円] (税抜)	980,000

※1 : インバータ出力周波数 45Hz z (工場出荷時) 30 m³/min 時

※2 : インバータ出力周波数 60Hz z (最大) 30 m³/min 時