

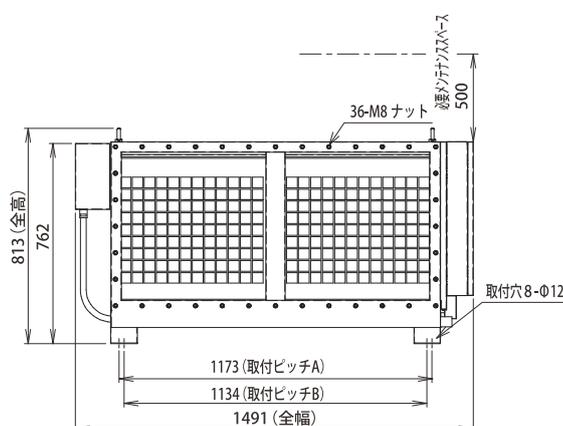
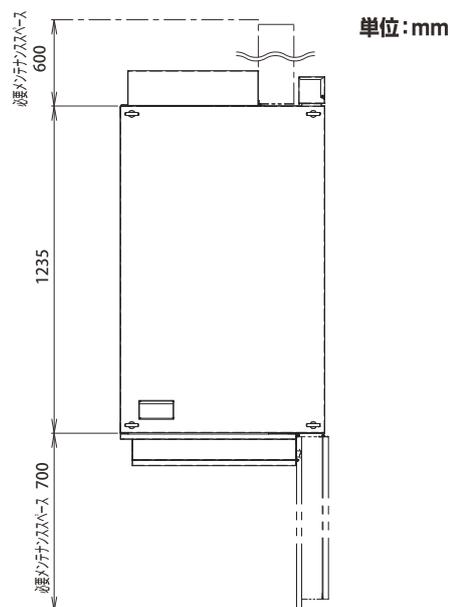


MCH-60NB 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

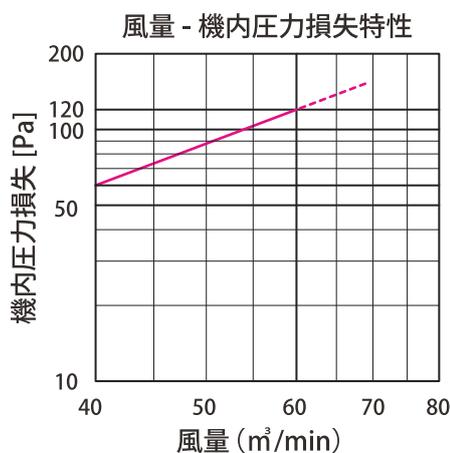

MCH-60NB 仕様

入力電源	単相AC200V±10% 50/60Hz
処理風量	60 m³/min
圧力損失	120Pa※1
集じん方式	2段式電気集じん
集じん効率	99.5% (ろ紙による質量比)
消費電力(50/60Hz)	80/80W
電流値(50/60Hz)	0.55/0.55A
最大入口濃度	200mg/m³
使用環境温湿度	0℃～40℃、RH90%以下
吸引ガス温度	0℃～40℃
集じん対象	油性オイルミスト、水溶性オイルミスト 兼用可 (第一、第二石油類捕集禁止) (但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります)
質量	149kg
ドレン径	Rp1 インチソケット
塗装色	マンセル No. 5Y9/0.5 (筐体)
定価 [円] (税抜)	1,380,000

※1: 60 m³/min 時の初期値