



MCH-08B 寸法図 / 機外静圧・風量 特性曲線

■ 風量-機外静圧特性

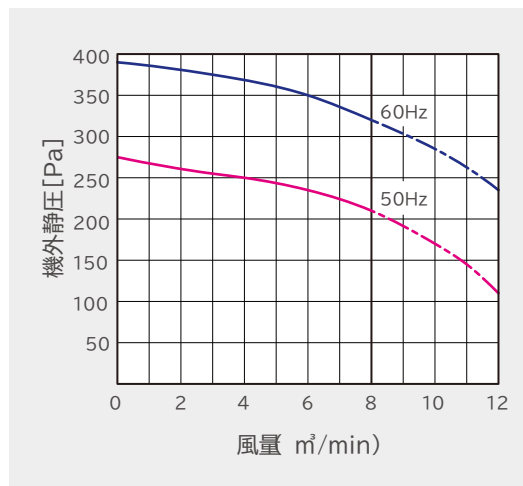

■ 寸法図 (単位: mm)

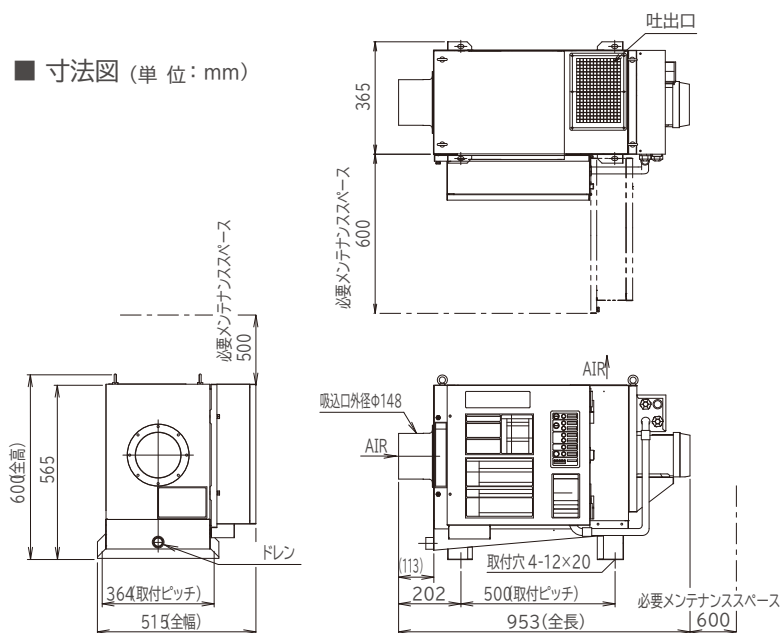

MCH-08B 仕様

入力電源	3相AC200V±10% 50/60Hz
定格風量 (50/60Hz)	8m³/min
機外静圧 (50/60Hz)	210/320Pa
集じん方式	2段式電気集じん
集じん効率	98% (ろ紙による質量比)
消費電力 (50/60Hz)	190/220W
電流値 (50/60Hz)	1.8/1.5A
搭載モータ出力	0.4kW/4極
最大入口濃度	100mg/m³
使用環境温湿度	0°C~40°C、RH90%以下
吸引ガス温度	0°C~40°C
集じん対象	油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可 (第一、第二石油類捕集禁止) (但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります)
騒音 (50/60Hz)	58/61dB [A]
質量	54kg
ドレン径	Rp1 インチソケット
塗装色	マンセル No. 5Y9/0.5 (筐体)・マンセル No. N2.0 (モータベース)
定価 [円] (税抜)	430,000