


油性・水溶性オイルミスト兼用電気集じん機 エムクリーン MCH シリーズ


MCH-08B



■ 寸法図 (単位:mm)

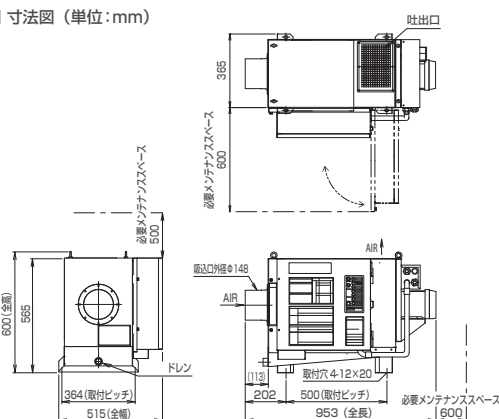


■ 風量・機外静圧特性

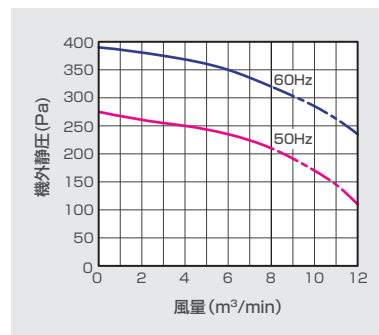


MCH-S15



■ 寸法図 (単位:mm)

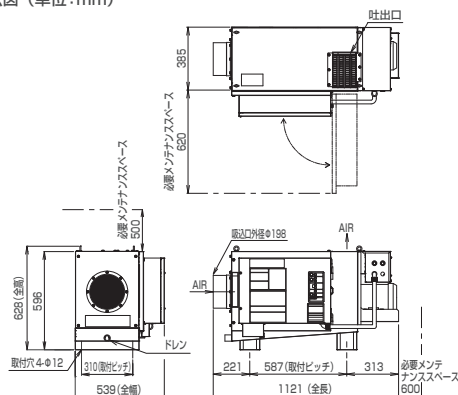


■ 風量・機外静圧特性

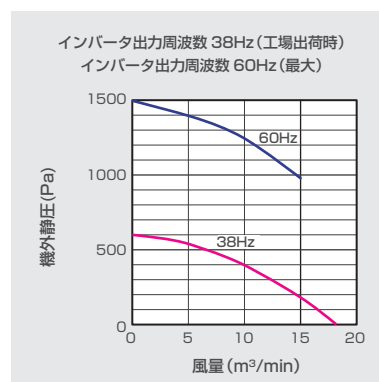


MCH-S30



■ 寸法図 (単位:mm)

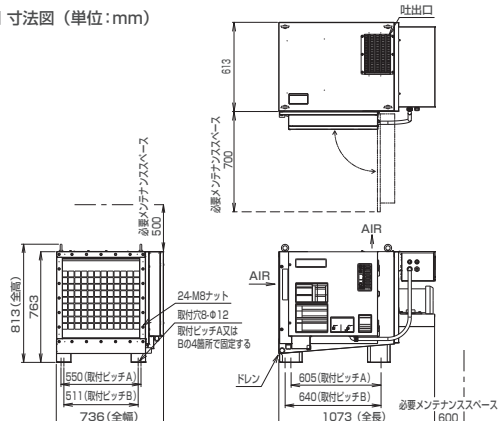


■ 風量・機外静圧特性

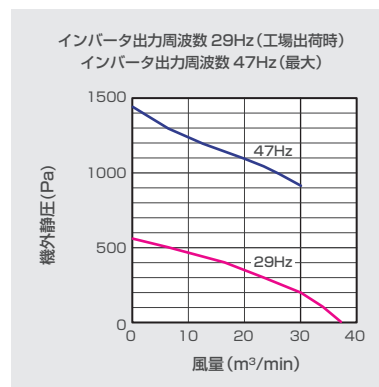


MCH-S60



■ 寸法図 (単位:mm)

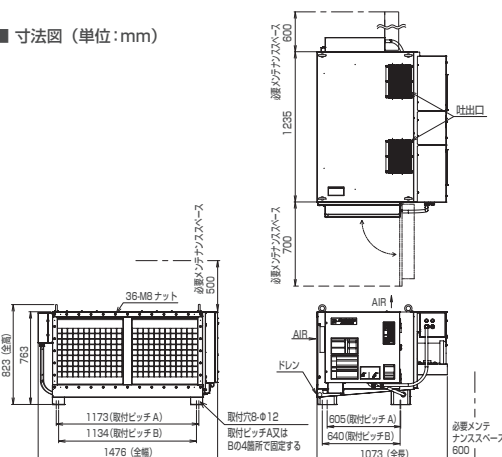


■ 風量・機外静圧特性

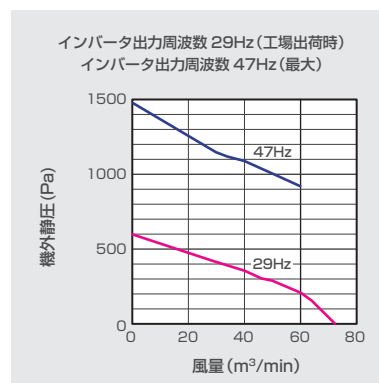


MCH-S60NB



■ 寸法図 (単位:mm)

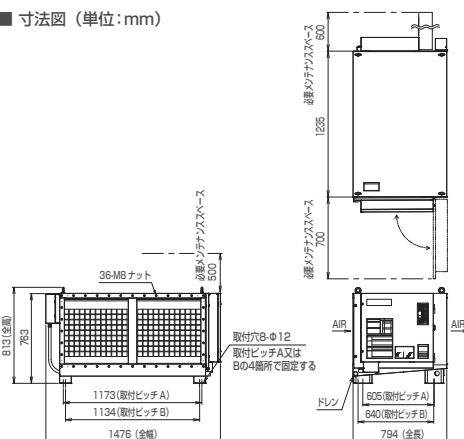


■ 風量-機内圧力損失特性

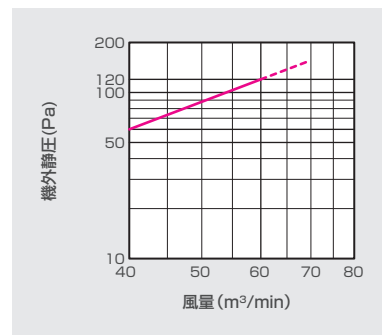


サイクロン式前処理ユニット【オプション】

MCH-S15サイクロン

■ 寸法図 (単位:mm)




■ 風量-機外静圧特性

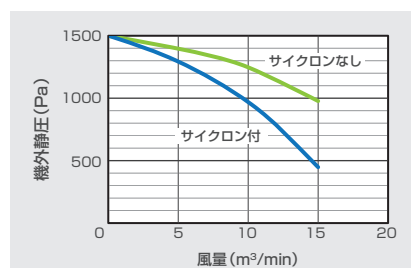


MCH-S30サイクロン

■ 寸法図 (単位:mm)




■ 風量-機外静圧特性

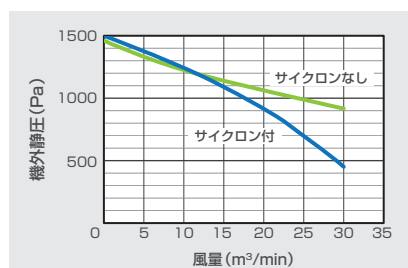


MCH-S60サイクロン

■ 寸法図 (単位:mm)

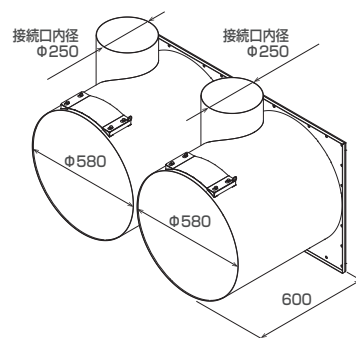

■ 風量-機外静圧特性

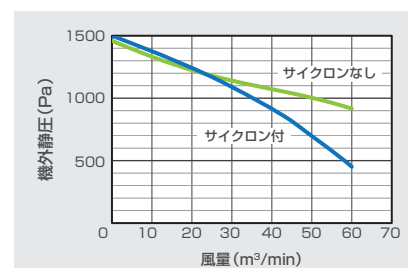

■ 仕様

型式	MCH-08B	MCH-S15	MCH-S30	MCH-S60	MCH-S60NB
入力電源(50/60Hz)	3相AC200V±10%				単相AC200V±10%
処理風量(m³/min)	8	15	30	60	
機外静圧(Pa)	210/320(50/60Hz)	180/980(※¹/※²)	200/920(※¹/※²)	200/920(※¹/※²)	120Pa(※³)
集じん方式	2段式電気集じん				
集じん効率(%)	98 (ろ紙による質量比)	99.5 (ろ紙による質量比)			
消費電力(W)	190/220(50/60Hz)	410/990(※¹/※²)	580/1480(※¹/※²)	1170/2980(※¹/※²)	80/80(50/60Hz)
電流値(A)	1.8/1.5(50/60Hz)	2.1/4.5(※¹/※²)	3.0/6.9(※¹/※²)	5.1/11.9(※¹/※²)	0.55/0.55(50/60Hz)
搭載モータ出力(kW)	0.4	0.75	1.5	1.5×2	—
最大入口濃度(mg/m³)	100	200			
使用環境温湿度	0℃～40℃、90%RH以下				
吸引ガス温度	0℃～40℃				
集じん対象	油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)				
騒音(dB)[A]	58/61(50/60Hz)	65※¹	66※¹	67※¹	—
質量(kg)	54	68	113	210	138
ドレン径	Rp1インチソケット				
塗装色(マンセル値)	5Y9/0.5 (筐体) / N2.0 (モータベース)				5Y9/0.5(筐体)
本体価格(税別)	430,000円	780,000円	1,020,000円	1,750,000円	1,440,000円

※¹: インバータ出力周波数 (工場出荷時) ※²: インバータ出力周波数 (最大) ※³: 圧力損失